

پمپ گریز از مرکز بهمن جهت انتقال و جابجایی مایعات اسیدی و قلیایی و دیگر محلولهای شیمیایی

مورد مصرف در صنایع آبکاری ، غذایی ، دارویی ، شیمیایی ، تصفیه آب و مواردی مانند

شستشو و رسوب زدایی (دیسکلر) دیگهای آبگرم ، بخار ، چیلر ، کندانسور و اواپراتور مناسب می باشد

و کاربرد فراوان دارد و در مقابل خوردندگی شیمیایی کاملاً مقاوم می باشد. قطعات پمپ بهمن توسط کارشناسان و

متخصصین مجرب و کارآزموده در این رشته طراحی و اکثر قطعات به شیوه قالبهای تزریقی تولید و در تمام مراحل

(تولید تا مونتاژ) بدقت کنترل کیفی میگردد. به همین دلیل دارای کیفیت بالا و مورد قبولی میباشد.

مواد اولیه قطعات تزریقی پمپ از جنس پلی پروپیلن (PP) و پلی اتیلن (PE) انتخاب شده که بیشترین مقاومت

را از لحاظ خوردندگی و شکنندگی (در مقابل ضربه) در مقایسه با پمپهای مشابه را داراست از این لحاظ

با پمپهای مشابه خارجی قابل رقابت است. آبنندی پمپ بهمن از نوع مکانیکی طراحی و تولید می گردد

و نصب خنک کن مکانیکال سیل بر روی پمپ امکان پذیر بوده و آبنندی در انواع کربن ، سرامیک و سیلیکون

که دارای مقاومت سایش بسیار بالایی است. قابل تولید می باشد.

همچنین جهت انتقال و جابجایی مایعاتی که دارای واکنش شیمیایی بر روی لاستیک بوده (مانند اسید سولفوریک ۹۸٪)

و یا برخی مایعات حلال ، طبق سفارش با مکانیکال سیل مخصوص و مقاوم در مقابل مواد فوق ، طراحی

و تولید می گردد.

شافت پمپ بهمن برحسب نیاز در چهار نوع مختلف عرضه می گردد:

۱- استنلس استیل 316L

۲- استنلس استیل 316L با روکش پلی تترا فلئور اتیلن (PTFE)


۳- استنلس استیل 316L با روکش سرامیک

۴- تیتانیم



سری پمپهای بهمن به شرح زیر تولید میگردد:

سری BP: پمپهای سری BP کوبله سرهم (Block) با انواع الکتروموتور تولید میگردد و قابل حمل و مناسب جهت مصرف در صنایع کوچک می باشد.

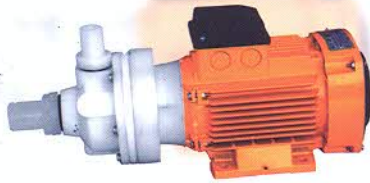

■ MODEL BP 80




■ Model BP 90



■ Model BP 110 - 130

سری BPH: پمپهای سری BPH به صورت یاتاقانی تولید و قابلیت نصب بر روی شاسی و کوبله شدن با الکتروموتور را دارا میباشد.

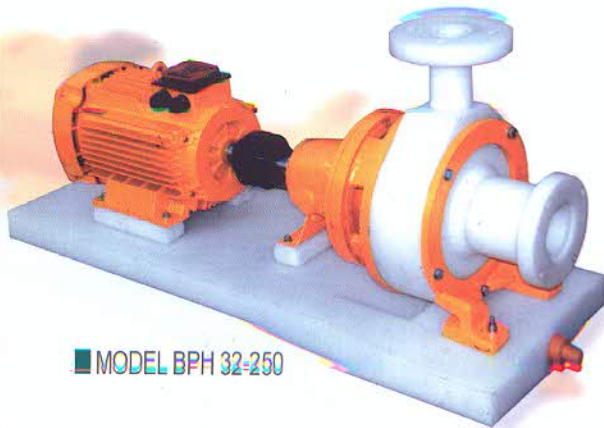

■ MODEL BPH 32-250



■ MODEL BPH 90



■ MODEL BPH 110-130

سری BPV: پمپهای سری BPV بصورت عمودی نصب می گردد و قسمت پمپ کاملا داخل مواد غوطه ور می شود که مناسب جهت تخلیه مواد شیمیایی از داخل مخزن با ارتفاعهای مختلف بوده و قسمت الکتروموتور با پمپ کاملا مجزا میباشد.



■ MODEL BPV 110 - 130

سری BPS: پمپهای سری BPS با قابلیت نصب مخزن در ورودی پمپ قادر به مکش از ارتفاع پایین بدون نیاز به هوا گیری (Self Priming) میباشد.




■ MODEL BPS 110 - 130



■ MODEL BPS 90

منحنی سری پمپهای BPS-BPV-BPH-BP مدل: 70-140

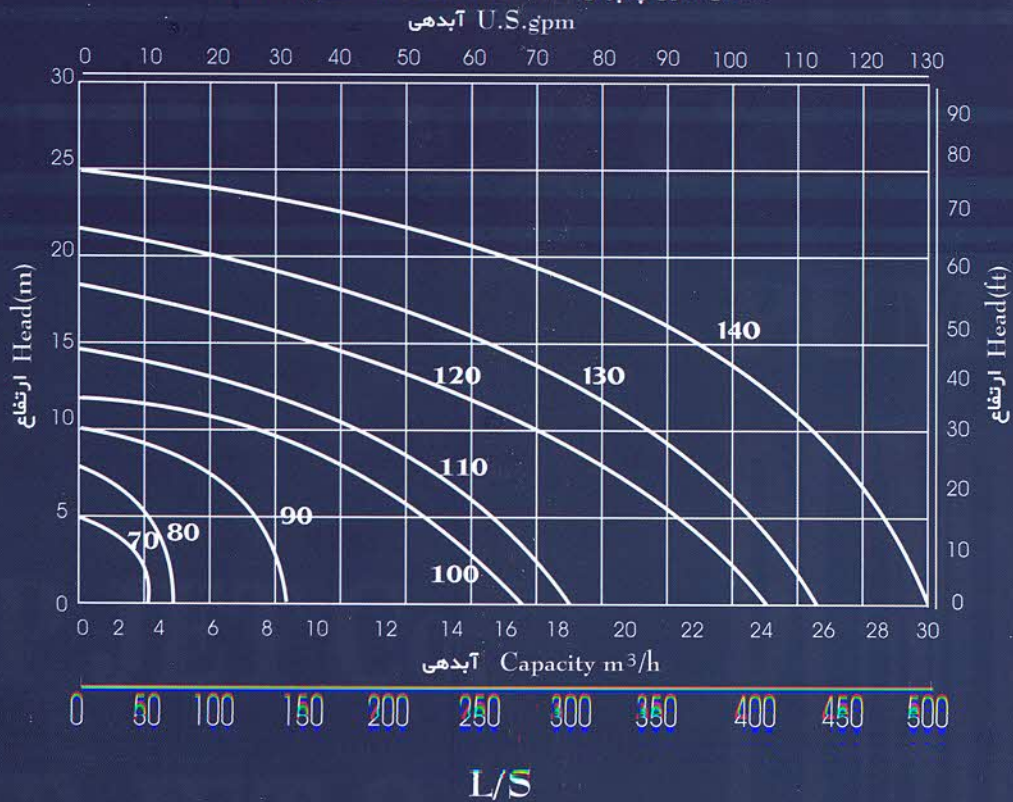

Pumpo Type BPH... BP... BPV... BPS...	دور الکتروموتور Output at 1450rpm		دور الکتروموتور Output at 2900rpm	
	آبدهی slow [m ³ /h]	ارتفاع head [m]	آبدهی flow [m ³ /h]	ارتفاع head [m]
32-160	8	8	12	32
32-200		12		50
32-250		20		80
40-160	12	8	25	32
40-200		12		50
40-250		20		80
50-160	25	8	50	32
50-200		12		50
50-250		20		80
65-160	50	8	80	32
65-200		12		50
65-250		20		80